





САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К МЕТАЛЛУ ДВУХЗАХОДНАЯ РЕЗЬБА

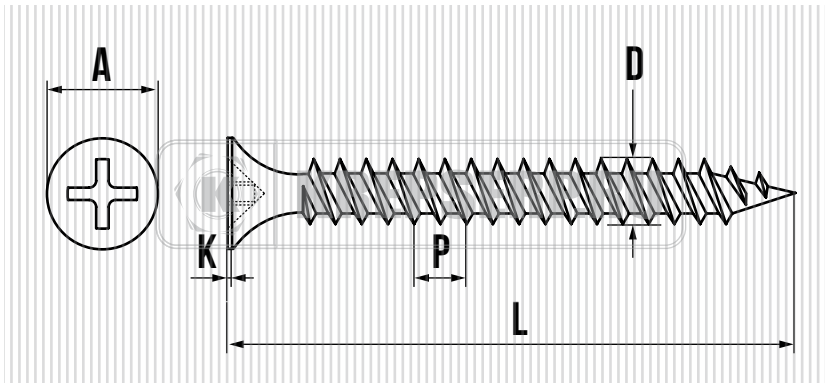

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПОТайНАЯ ГОЛОВКА
- РЕЗЬБА ЧАСТАЯ, ДВУХЗАХОДНАЯ (ДВЕ НИТКИ)
- ОСТРЫЙ НАКОНЕЧНИК
- СТАЛЬ С1018, С1022
- ПОКРЫТИЕ: ФОСФАТИРОВАНИЕ, ЦВЕТ ЧЁРНЫЙ
- ТВЁРДОСТЬ СЕРЦЕВИНЫ: 290-450 НV
- ТВЁРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ: 550-720 НV

ПРИМЕНЕНИЕ

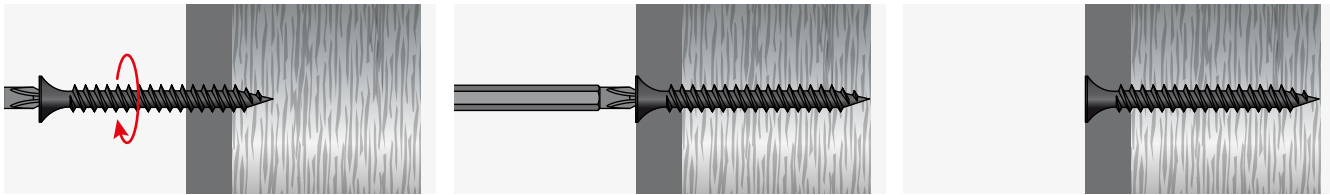

D мм.	L мм.	A мм.	K мм.	P мм.	ШИЦ
3,5	16	8,00 - 8,40	0,7	2,8	PH2
3,5	19	8,00 - 8,40	0,7	2,8	PH2
3,5	25	8,00 - 8,40	0,7	2,8	PH2
3,5	32	8,00 - 8,40	0,7	2,8	PH2
3,5	35	8,00 - 8,40	0,7	2,8	PH2
3,5	41	8,00 - 8,40	0,7	2,8	PH2
3,5	45	8,00 - 8,40	0,7	2,8	PH2
3,5	51	8,00 - 8,40	0,7	2,8	PH2
3,5	55	8,00 - 8,40	0,7	2,8	PH2