


## ШУРУП ДЛЯ ПЕРФОРИРОВАННОГО КРЕПЕЖА ПОЛУСФЕРИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА

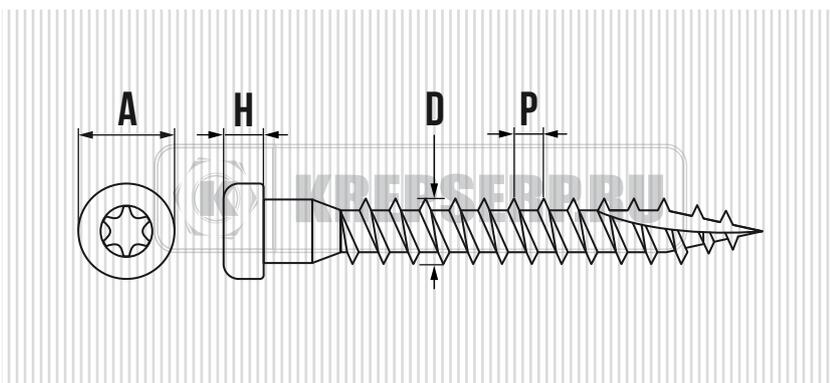

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПОЛУСФЕРИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА
- НАКОНЕЧНИК СО СВЕРЛОМ
- МАТЕРИАЛ: ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬ
- ПОКРЫТИЕ: БЕЛЫЙ ЦИНК
- ШЛИЦ: TORX
- НАЗНАЧЕНИЕ: ДЕРЕВО

### ПРИМЕНЕНИЕ



ДИАМЕТР мм.	ДЛИНА мм.	A мм.	H мм.	D мм.	P мм.	ШЛИЦ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
5	35	7,1-7,5	2,7-3	4,8-5	1,98-2,42	TORX 20	500
5	40	7,1-7,5	2,7-3	4,8-5	1,98-2,42	TORX 20	500
5	45	7,1-7,5	2,7-3	4,8-5	1,98-2,42	TORX 20	500
5	50	7,1-7,5	2,7-3	4,8-5	1,98-2,42	TORX 20	500
5	60	7,1-7,5	2,7-3	4,8-5	1,98-2,42	TORX 20	500
5	70	7,1-7,5	2,7-3	4,8-5	1,98-2,42	TORX 20	500