



САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ДЕРЕВУ КРУПНАЯ РЕЗЬБА

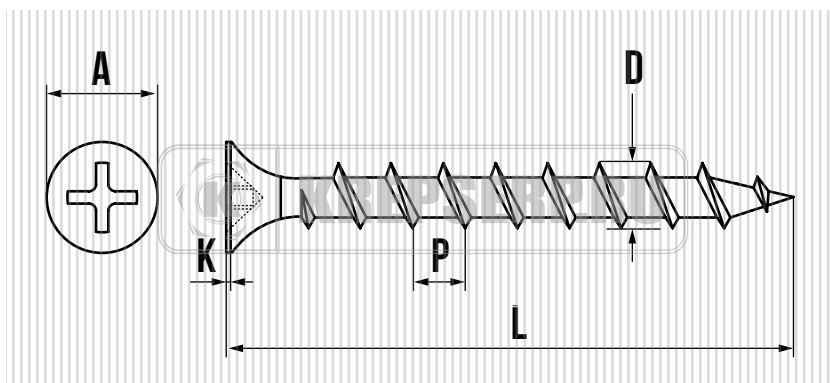

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПОТайНАЯ ГОЛОВКА
- РЕЗЬБА КРУПНАЯ, ПОЛНАЯ/НЕПОЛНАЯ
- ОДНОЗАХОДНАЯ РЕЗЬБА
- ОСТРЫЙ НАКОНЕЧНИК
- СТАЛЬ С1018, С1022
- ПОКРЫТИЕ: ФОСФАТИРОВАНИЕ, ЦВЕТ ЧЁРНЫЙ
- ТВЁРДОСТЬ СЕРЦЕВИНЫ: 290-450 НВ
- ТВЁРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ: 550-720 НВ

ПРИМЕНЕНИЕ

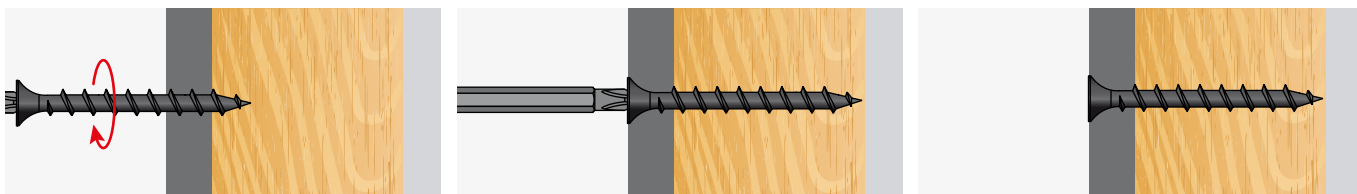

| D мм. | L мм. | A мм. | K мм. | P мм. | ШИЦ |
|-------|-------|-------------|-------|-------|-----|
| 3,5 | 16 | 7,90 - 8,50 | 0,7 | 2,8 | PH2 |
| 3,5 | 19 | 7,90 - 8,50 | 0,7 | 2,8 | PH2 |
| 3,5 | 26 | 7,90 - 8,50 | 0,7 | 2,8 | PH2 |
| 3,5 | 32 | 7,90 - 8,50 | 0,7 | 2,8 | PH2 |
| 3,5 | 36 | 7,90 - 8,50 | 0,7 | 2,8 | PH2 |
| 3,5 | 41 | 7,90 - 8,50 | 0,7 | 2,8 | PH2 |
| 3,5 | 46 | 7,90 - 8,50 | 0,7 | 2,8 | PH2 |
| 3,5 | 51 | 7,90 - 8,50 | 0,7 | 2,8 | PH2 |
| 3,5 | 55 | 7,90 - 8,50 | 0,7 | 2,8 | PH2 |
| | | | | | |
| 3,8 | 64 | 7,90 - 8,50 | 0,7 | 2,8 | PH2 |
| 3,8 | 70 | 7,90 - 8,50 | 0,7 | 2,8 | PH2 |
| | | | | | |
| 4,2 | 64 | 7,90 - 8,50 | 0,7 | 3,2 | PH2 |
| 4,2 | 70 | 7,90 - 8,50 | 0,7 | 3,2 | PH2 |
| 4,2 | 76 | 7,90 - 8,50 | 0,7 | 3,2 | PH2 |
| 4,2 | 89 | 7,90 - 8,50 | 0,7 | 3,2 | PH2 |
| | | | | | |
| 4,8 | 89 | 8,50 - 9,10 | 0,7 | 3,2 | PH2 |
| 4,8 | 95 | 8,50 - 9,10 | 0,7 | 3,2 | PH2 |
| 4,8 | 102 | 8,50 - 9,10 | 0,7 | 3,2 | PH2 |
| 4,8 | 127 | 8,50 - 9,10 | 0,7 | 3,2 | PH2 |
| 4,8 | 162 | 8,50 - 9,10 | 0,7 | 3,2 | PH2 |