


## MVR-S ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ PZ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ




### СВОЙСТВА

- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ ИМЕЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОПУСК
- ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ F90
- ДЮБЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИАМИДА РА6
- СКВОЗНОЙ МОНТАЖ

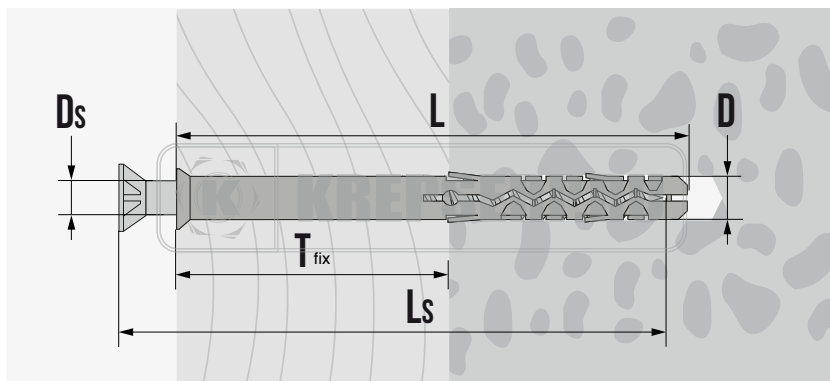

### УСТАНОВКА

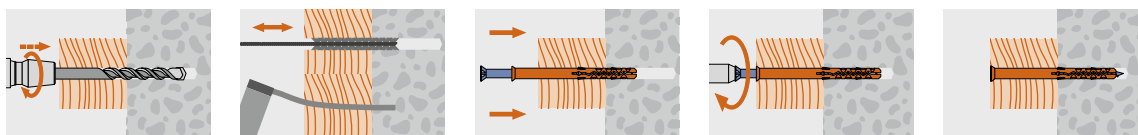

Артикул	D мм.	L мм.	ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА T <sub>fix</sub>	ДИАМЕТР ШУРУПА Ds мм.	ДЛИНА ШУРУПА Ls мм.	НАСАДКА	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
1120906	6	55	25	4,0	60	PZ2	100
1120907	8	60	10	6,0	65	PZ3	100
1120908	8	80	30	6,0	85	PZ3	100
1120910	8	100	50	6,0	105	PZ3	100
1120912	8	120	70	6,0	125	PZ3	100
1120914	8	140	90	6,0	145	PZ3	100
1121006	10	60	10	7,0	65	PZ3	100
1121008	10	80	30	7,0	85	PZ3	100
1121010	10	100	50	7,0	105	PZ3	50
1121012	10	120	70	7,0	125	PZ3	50
1121014	10	140	90	7,0	145	PZ3	50
1121016	10	160	110	7,0	165	PZ3	50
1121018	10	200	150	7,0	205	PZ3	50