





ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ, ЛЕПЕСТКОВАЯ, ШИРОКИЙ БОРТИК АЛЮМИНИЙ / СТАЛЬ

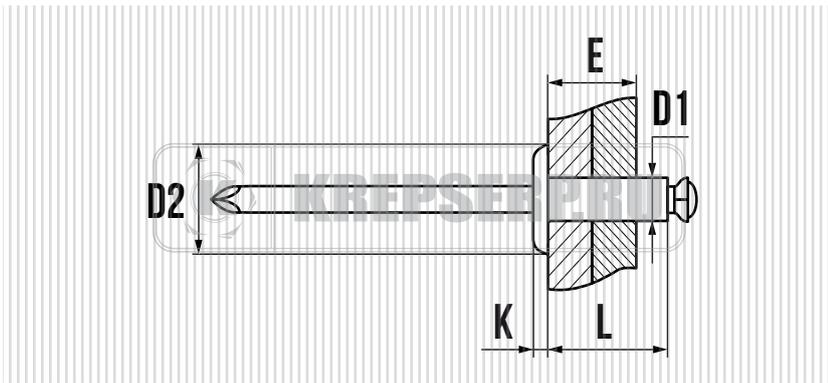

СВОЙСТВА

- БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ ПРИЖИМА С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ МАТЕРИАЛА
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ УДЕРЖАНИЯ В МАТЕРИАЛЕ ПРИ ВЫРЫВЕ
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТОЛЩИНЫ СКРЕПЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОКРАСКИ В ЦВЕТА ПО ШКАЛЕ RAL
- ГИЛЬЗА: АЛЮМИНИЙ AL MG 3.5
- СТЕРЖЕНЬ: СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ

УСТАНОВКА

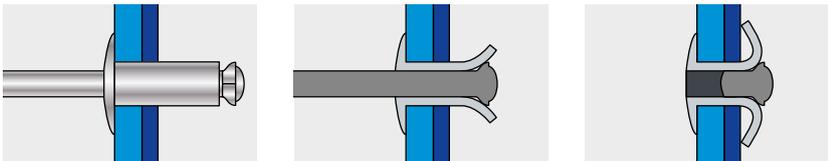

D1 мм.	L мм.	ДИАМЕТР СВЕРЛА мм.	D2 × K мм.	E мм.	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ ШТ.
4,0	8	4,2	12,0 × 1,4	4,0	500
4,0	10	4,2	12,0 × 1,4	6,0	500
4,0	12	4,2	12,0 × 1,4	8,0	250
4,0	14	4,2	12,0 × 1,4	10,0	250
4,0	16	4,2	12,0 × 1,4	12,0	250
4,0	18	4,2	12,0 × 1,4	14,0	250
4,0	20	4,2	12,0 × 1,4	16,0	250
4,8	10	5,0	14,0 × 1,8	5,0	250
4,8	12	5,0	14,0 × 1,8	7,0	250
4,8	14	5,0	14,0 × 1,8	9,0	250
4,8	16	5,0	14,0 × 1,8	11,0	250
4,8	18	5,0	14,0 × 1,8	13,0	200
4,8	21	5,0	14,0 × 1,8	16,0	200
4,8	24	5,0	14,0 × 1,8	19,0	150
4,8	27	5,0	14,0 × 1,8	22,0	150
4,8	30	5,0	14,0 × 1,8	25,0	150
4,8	36	5,0	14,0 × 1,8	30,0	100
4,8	21	5,0	11,0 × 1,8	16,0	250