


МВ-SS ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ




СВОЙСТВА

- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ ИМЕЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОПУСК
- ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ F90
- ЯЧЕЙСТЫЙ БЕТОН: ДИАМЕТР БУРА — 9 мм, ГЛУБИНА УСТАНОВКИ — 90 мм
- УВЕЛИЧЕННАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА 70–90 мм
- ДЮБЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИАМИДА РА6
- СКВОЗНОЙ МОНТАЖ

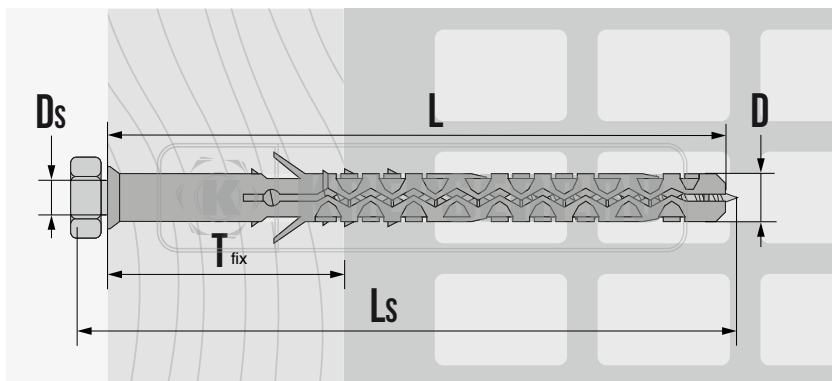

УСТАНОВКА

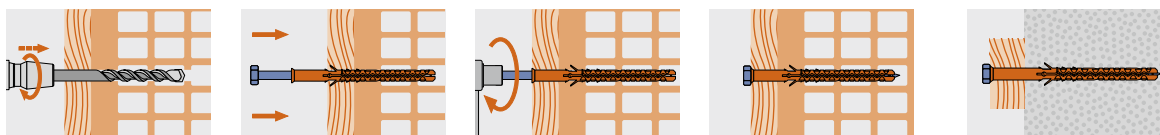

Артикул	D мм.	L мм.	ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА T _{fix}	ДИАМЕТР ШУРУПА Ds мм.	ДЛИНА ШУРУПА Ls мм.	НАСАДКА	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
1121908	10	80	10	7,0	85	SW13	100
1121910	10	100	30	7,0	105	SW13	50
1121912	10	120	50	7,0	125	SW13	50
1121914	10	140	70	7,0	145	SW13	50
1121916	10	160	90	7,0	165	SW13	50
1121920	10	200	130	7,0	205	SW13	50
1121924 ¹⁾	10	240	170	7,0	245	SW13	25
1121928 ¹⁾	10	280	210	7,0	285	SW13	25
1121930 ¹⁾	10	300	230	7,0	305	SW13	25

1) В СБОРЕ С ШУРУПОМ.