




КРЮК САМОЗАПИРАЮЩИЙСЯ ПОВОРОТНЫЙ

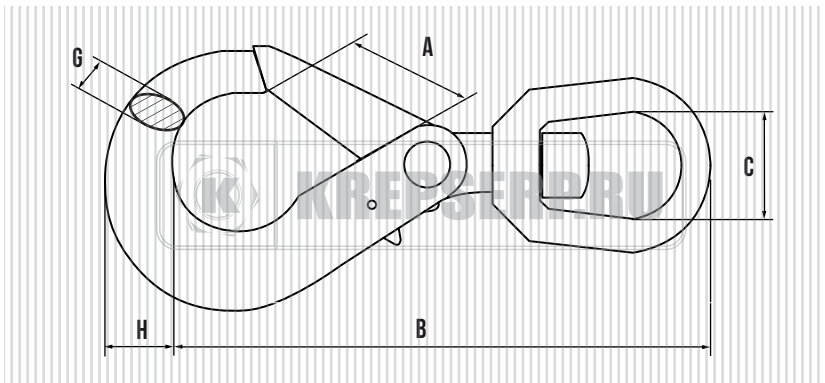

ОПИСАНИЕ

КРЮК САМОЗАПИРАЮЩИЙСЯ ПОВОРОТНЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ЧАСТИ СТРОПОВ, ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ В ПРЕДЕЛАХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	A мм.	B мм.	C мм.	G мм.	H мм.	ВЕС КГ/ШТ
1 тонна	30	145	32,5	18	23	0,6
2 тонны	36	182	36	22	28	1,2
3,15 тонны	45	216	42	28	36	1,9
5,4 тонны	55	279	48	36	47	3,7