




## КРЕПЁЖ ДЛЯ БЛОК-ХАУСА ( КЛЯЙМЕР )

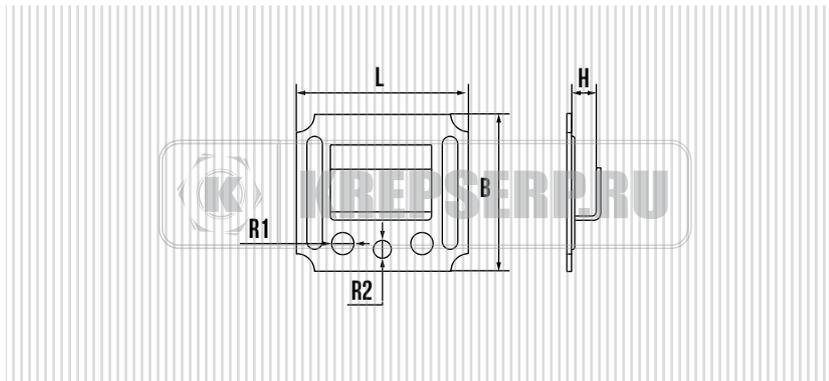

### ОПИСАНИЕ


КЛЯЙМЕР – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВИД КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА ВАГОНКИ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ С ПАЗОГРЕБНЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ДЛЯ ОТДЕЛКИ. ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СКОБУ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. ИМЕЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЮЧОК, В КОТОРЫЙ ПЛОТНО ЗАМЫКАЕТСЯ (СХОДИТ) НИЖНИЙ ФРАГМЕНТ ПАЗА ВАГОНКИ.

МОНТАЖ ПРОИЗВОДИТСЯ ПУТЕМ УСТАНОВКИ НА ЭЛЕМЕНТЫ ПАЗОВ КРЮЧКА КЛЯЙМЕРА И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЕГО НА БРУСЬЯХ ОБРЕШЕТКИ, НА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН. МОНТИРУЕТСЯ И КРЕПИТСЯ КЛЯЙМЕР ТРАДИЦИОННО ДВУМЯ ГВОЗДЯМИ:

- В НИЖНЮЮ ПОЛКУ ВАГОНКИ ПОД УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ;
- В ЛИЦЕВУЮ ЧАСТЬ - СВЕРХУ.

КЛЯЙМЕР ОБЛАДАЕТ БОЛЬШОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШУЮ НАДЕЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ВАГОНКИ К ПРИКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ОБШИВКА С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛЯЙМЕРА ИМЕЕТ К ЭТОМУ ЖЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВИД.

### УСТАНОВКА

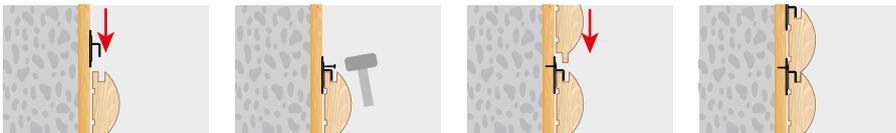

| НАИМЕНОВАНИЕ                          | ОБОЗНАЧЕНИЕ | L мм. | B мм. | H мм. | R1 мм. | R2 мм. |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| КРЕПЁЖ ДЛЯ БЛОК-ХАУСА (КЛЯЙМЕР) 5 мм. | D-5         | 30    | 28    | 5     | 3      | 2      |
| КРЕПЁЖ ДЛЯ БЛОК-ХАУСА (КЛЯЙМЕР) 6 мм. | D-6         | 30    | 28    | 6     | 3      | 2      |
| КРЕПЁЖ ДЛЯ БЛОК-ХАУСА (КЛЯЙМЕР) 7 мм. | D-7         | 30    | 28    | 7     | 3      | 2      |
| КРЕПЁЖ ДЛЯ БЛОК-ХАУСА (КЛЯЙМЕР) 8 мм. | D-8         | 30    | 28    | 8     | 3      | 2      |